

資料 2

青谷地域振興未来会議資料

令和 8 年 9 月 2 9 日

担当課

地域振興課

青谷町総合支所改修工事について

1. 工事概要 ※別添図面を参照

- ・防災備蓄倉庫増築工事
 - … 鉄骨造 平屋建て 延べ面積 3 5 . 0 0 m²
- ・外構工事
 - … 解体跡地の駐車場整備、受水槽廻りのフェンス設置
 - アスファルト舗装、インターロッキング舗装など
 - 外灯更新

2. 工期

令和 8 年 7 月 1 7 日から令和 9 年 1 月 1 2 日まで

3. 受注者

- ・建築・機械工事 … 森本組
- ・電気工事 … 昭弘電業有限会社


4. 工事に伴うバリケードの設置


令和 8 年 8 月 1 7 日（月）～ 1 2 月下旬ごろ

5. その他






- ・工事ヤード（バリケード）は、出来上がったところから随時解放。
- ・年内施工完了を目指す。

青谷町総合支所 防災備蓄倉庫増築・外構工事 配置図

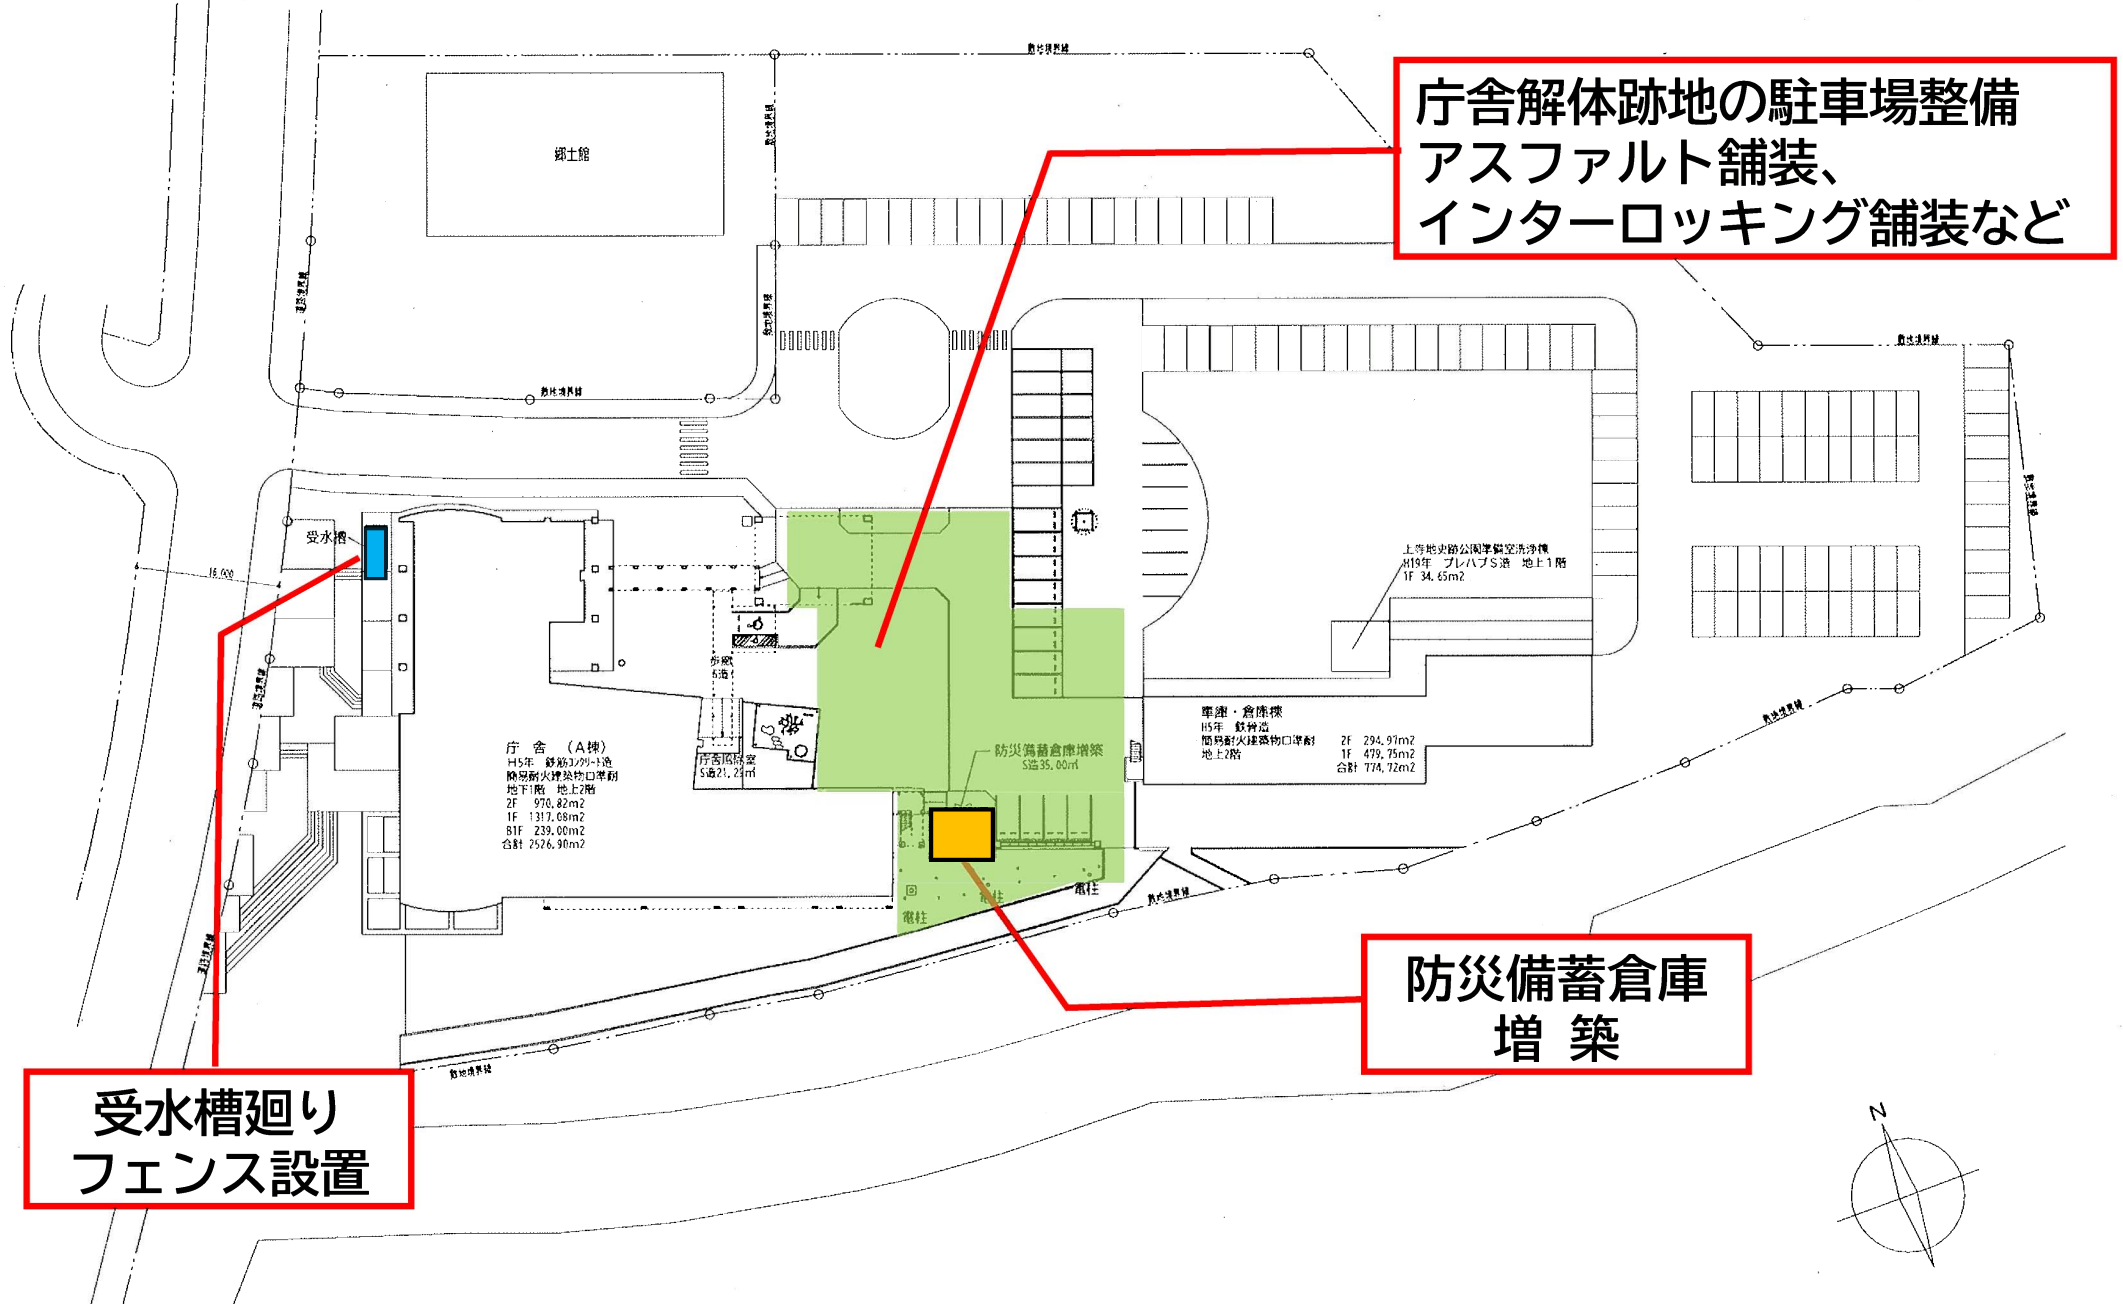

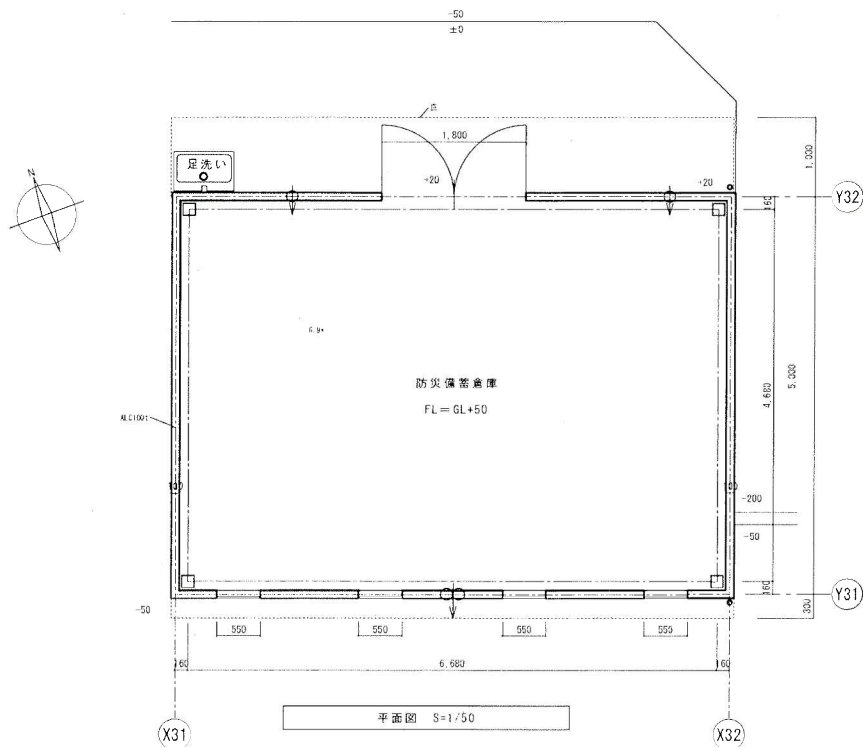

屋根	鉄骨母屋、耐火野地板18t、アスファルト・フィング 22kg/m ² カラーSGL板0.5t壁ハネ 葺き
外壁	ALC100 EP塗
開口部	アルミサッシ
軒天	FK板6t EP塗
柱	塩ビ角型幅150 塩ビ管VUφ75 SUS金物
基礎立上り	コンクリート打ち放し
内部	天井：化粧Pb=9 クラウ-kt=100 24K
壁	鉄骨表しDP-1塗
床	コンクリート金コテ押え 目地入れ

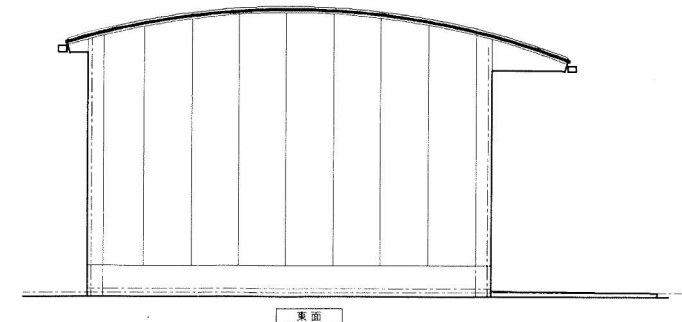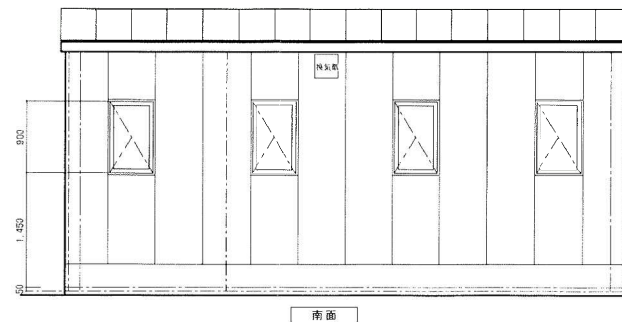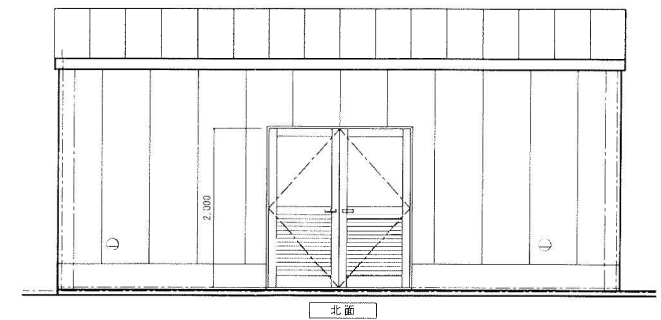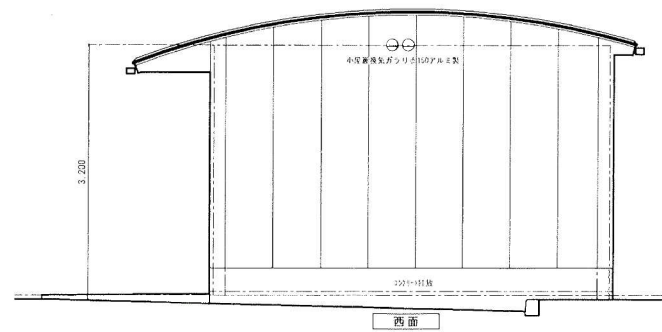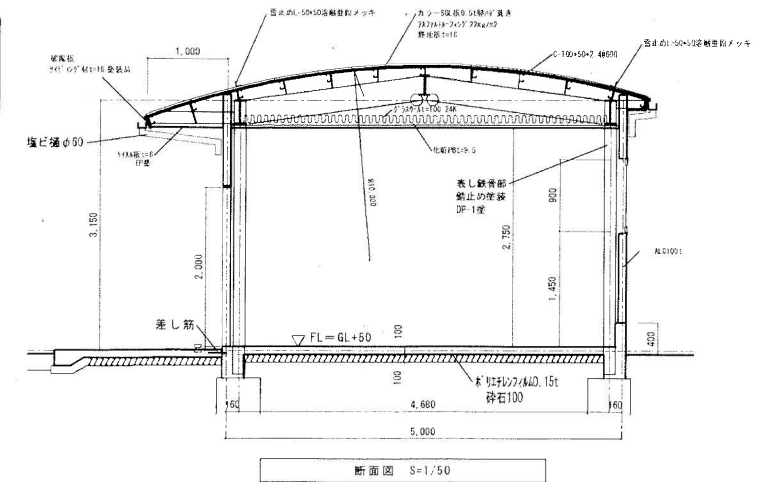

防災備蓄倉庫