
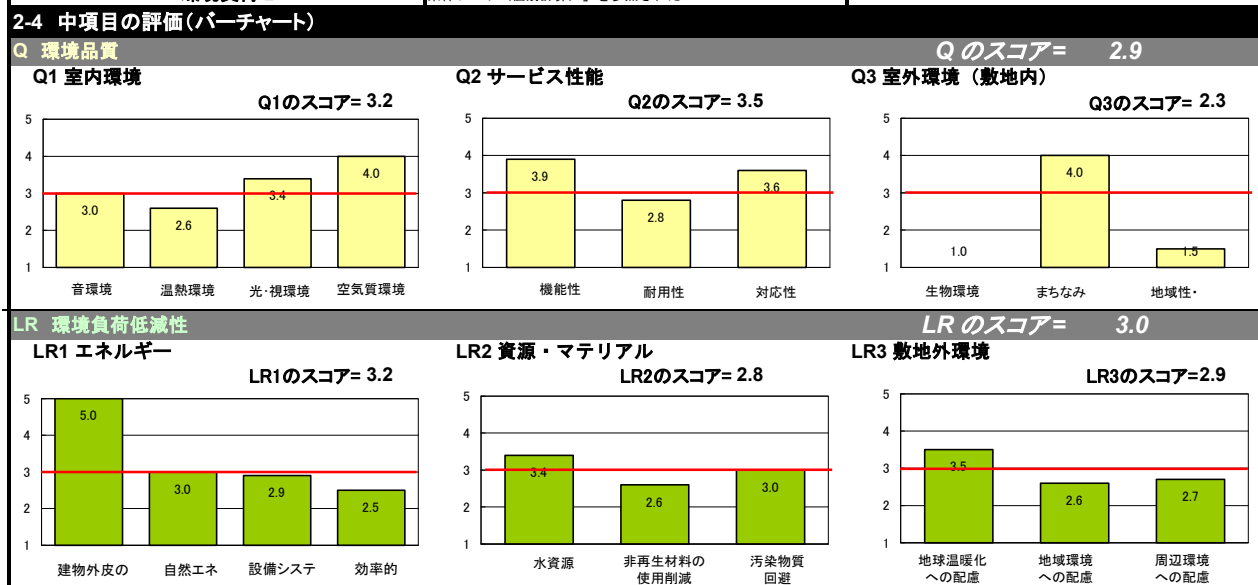


CASBEE®-建築(新築) 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	鳥根日野自動車鳥取支店	階数	地上2F
建設地	鳥取県鳥取市湖山町東4丁目15	構造	S造
用途地域	工業地域、防火地域指定なし	平均居住人員	29 人
地域区分	6地域	年間使用時間	2,080 時間/年(想定値)
建物用途	事務所、物販店、工場	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2025年2月 予定	評価の実施日	2023年6月6日
敷地面積	7,268 m ²	作成者	三代隆誠
建築面積	2,669 m ²	確認日	
延床面積	3,235 m ²	確認者	

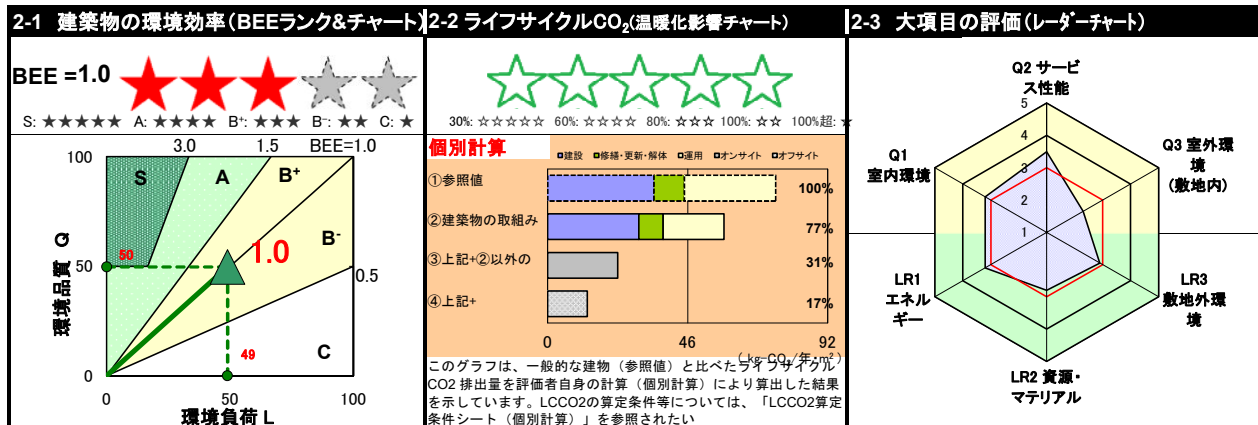

3 設計上の配慮事項		
総合 メンテナンス性を高めることにより建物の長寿命化を図る		その他 特になし
Q1 室内環境 外壁外断熱を採用し、室内環境の向上を図る	Q2 サービス性能 間接照明の採用や光源の色温度の計画を内装計画と合わせて実施	Q3 室外環境(敷地内) 特になし
LR1 エネルギー 外壁外断熱を採用し、空調負荷低減を図る	LR2 資源・マテリアル 衛生器具は節水コマなどに加えて、擬音装置を使用	LR3 敷地外環境 駐車場の導入路(出入り口など)の位置や形状・数への配慮し、周辺道路の渋滞緩和に資する

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される